

AGENT

よりシンプルかつ洗練された  
NEWデザイン

# BJ-1 万能引違戸錠

3方向15本ピン高精度ディンプル・シリンダー固定タイプ



ブロンズ

ブラック


シルバー

取付可能戸厚22mm~40mm  
(スパーサー、飾り座を使用した場合は、その厚さを  
加算したものが戸厚です。)  
チリ寸法4mm~12mm


サムターン回しをされにくくする  
ためのサムターンガードカバー付

※完全な対策品ではありません。  
ので、必ずしもその犯罪  
の防止を保障するものでは  
ありません。

不正開錠プロテクター付



シリンダーは高いアンチピッキング  
性能を持った3方向15本ピン  
ディンプルシリンダー  
(キー5本付)




※完全な対策品ではありませんので、必  
ずしもその犯罪の防止を保障するもの  
では、ありません。


## 特徴

- キーを押し込まずに施・解錠できる、シリンダー固定タイプ(使いやすい操作性)
- 施・解錠後、キーが元の位置に自動的に戻る機能付(使いやすい操作性)
- シリンダーは高いアンチピッキング性能を持った3方向15本ピンディンプルシリンダー
- リバーシブルキー5本付
- サムターン回しをされにくくするためのサムターンガードカバー付
- 不正開錠プロテクター付
- 暗くてもキーが差し込みやすくなる蓄光シール付
- セットピンで内外錠の位置合わせが簡単
- 本体カラーは、ブロンズ・ブラック・シルバーの3種類

## ■寸法図



チリ寸法  
4mm~12mm



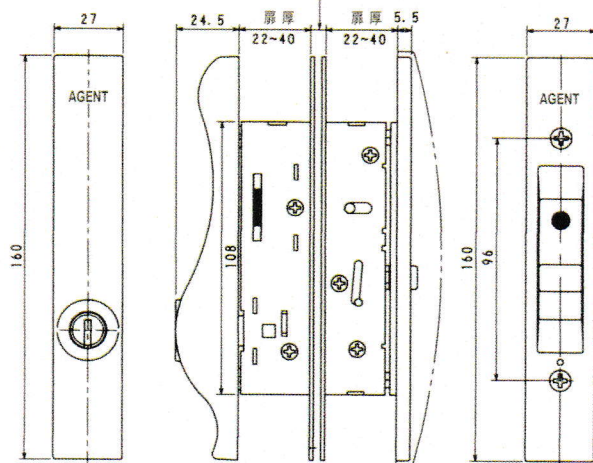


取付可能戸厚22mm~40mm


(戸厚はスペーサー、飾り座を使用した場合  
その厚さを加算した厚さです)

チリ寸法4mm~12mm

サムターンガードカバー

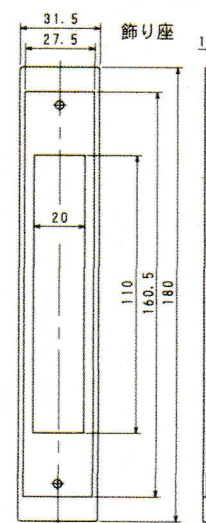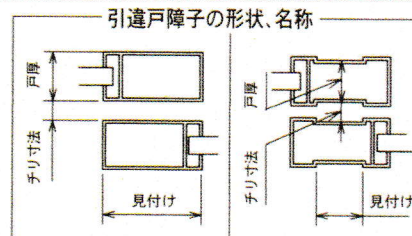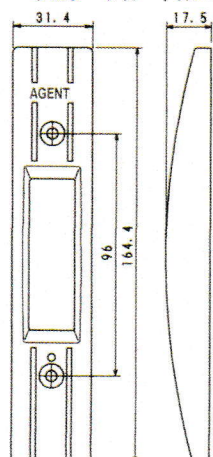


スペーサー

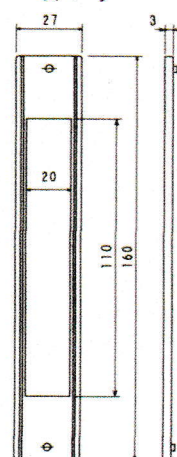


## ■錠の操作方法

外側からの操作方法

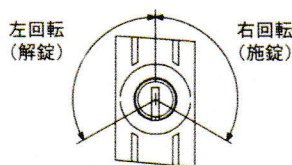

施錠: 鍵を差し込み右回転する  
解錠: 鍵を差し込み左回転する  
(鍵は自動的に元の位置に戻ります)

内側からの操作方法

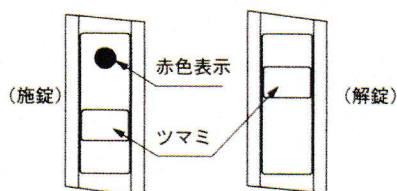

施錠: ツマミを下げる(赤色表示がでる)  
解錠: ツマミを上げる


## ■取付孔の確認

標準部品で  
取付け可能

標準部品と飾り座で  
取付け可能

※取付孔が小さい場合

ヤスリ等で下記の寸法  
になる様に加工して下さい。  
メーカー推奨寸法  
幅22mm×長さ116mm




(内外障子共同貫通孔)

## ■標準部品取付方法

戸 厚: 29mm~32mm  
チリ寸法: 4mm~6mm ) の障子


ディンプルキー(5本)



セットピン



(セットピンで内外錠の位置  
合わせが簡単にできます)

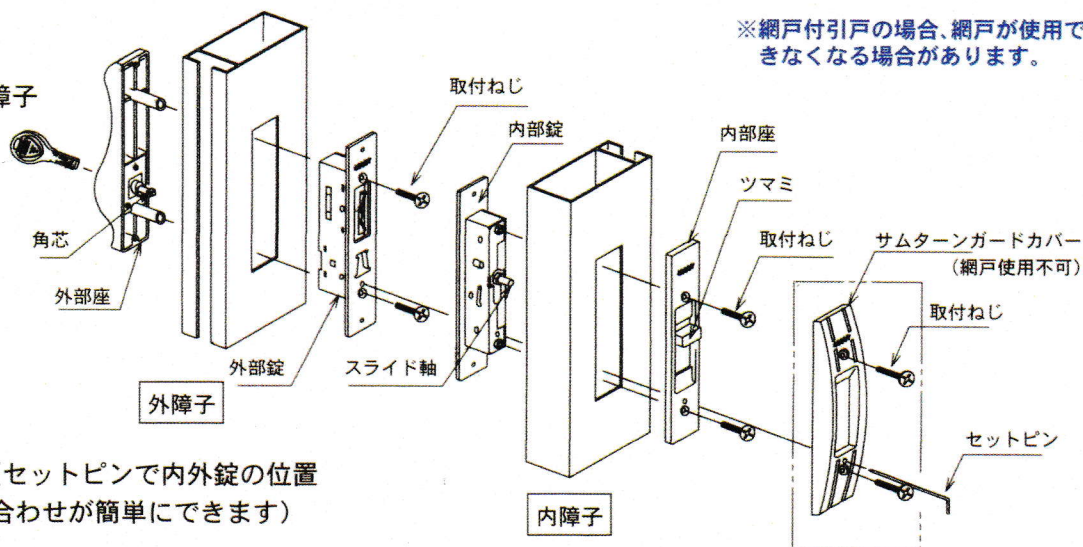

※網戸付引戸の場合、網戸が使用で  
きなくなる場合があります。

製造元

AGENT 株式会社 大黒製作所

〒664-0028 兵庫県伊丹市西野6-178

TEL 0797(87)6591 FAX 0797(86)5310